


# DTCA35F-44C-G-M58-AL

## 规格书

## 高性能工业镜头

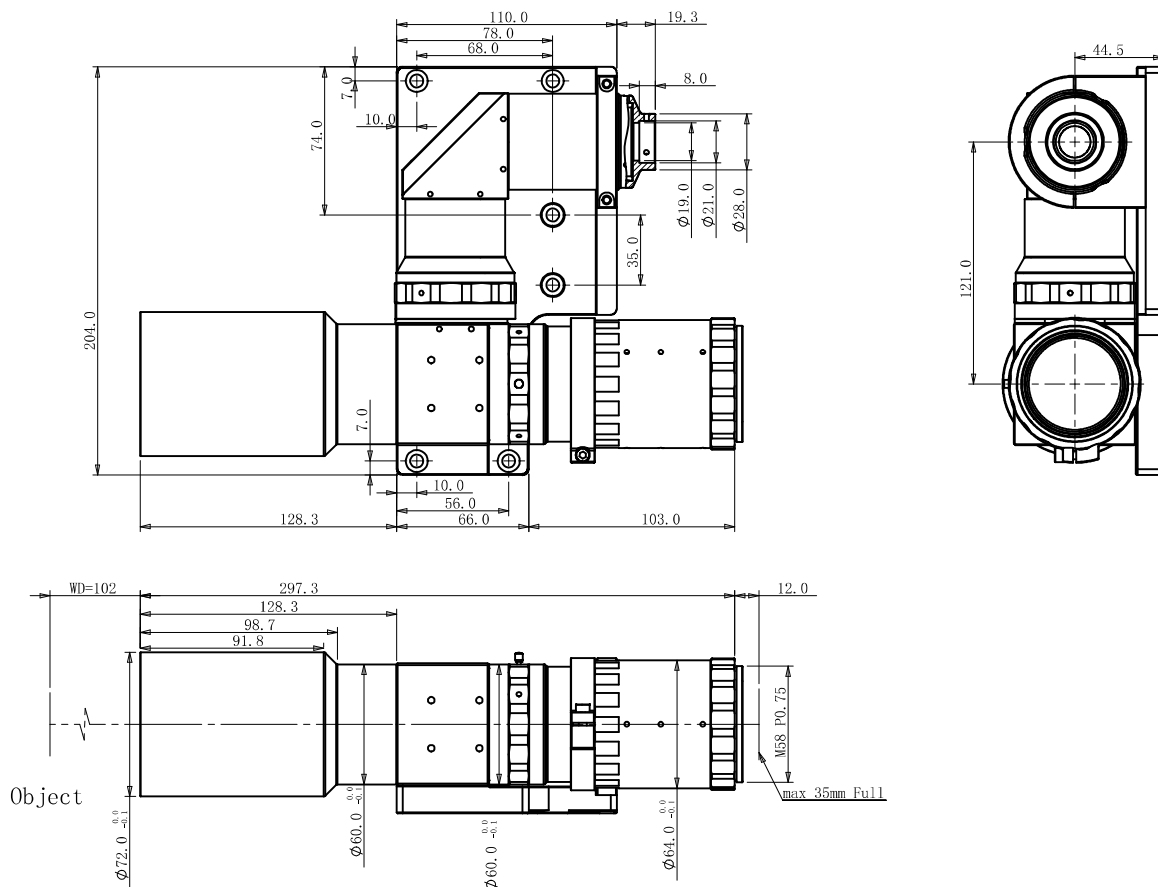

### 光学参数

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 物方视场 FOV(Φmm)   | 44        |
| 放大倍率 β(x)       | 1.00      |
| 物方工作距 WD(mm)    | 102       |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 44        |
| 像方 F/#          | 6.1-32    |
| 像方 MTF30(lp/mm) | 150-33    |
| 物方景深 DoF(mm)    | 0.49-2.56 |
| 像方畸变 (% max)    | 0.04      |
| 物方远心度 (° max)   | 0.04      |
| 物方分辨率 (um)      | 4-21.4    |
| 物像距 I/O(mm)     | 411       |

### 视野范围 (mm x mm)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| CMV50000 (36.43x27.62) | 36.43x27.62 |
| KAI43142 (36.18x24.12) | 36.18x24.12 |

### 机械参数

|           |       |
|-----------|-------|
| 相机接口      | M58   |
| 镜头总长 (mm) | 297.3 |
| 可变光栏      | 是     |
| 是否同轴光     | 是     |

