


规格书

高性能双远心 AOI 镜头

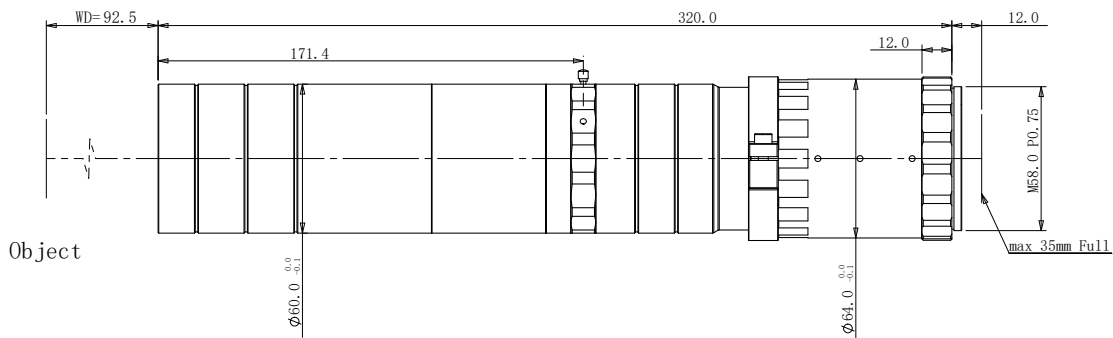

光学参数

物方视场 FOV(\varnothing mm)	29.3
放大倍率 $\beta(x)$	1.50
物方工作距 WD(mm)	102 \pm 1
支持 CCD 尺寸 (\varnothing mm)	35Full(44)
像方最佳 F/#	7.6-32
像方 MTF30 (lp/mm)	120-32
物方景深 DoF(mm)	0.29-1.1
像方畸变 (% max)	0.025
物方远心度 ($^{\circ}$ max)	0.03
物方数值孔径 N.A	0.1-0.02346
物方分辨率 (μ m)	3.6-14.3
物像距 I/O(mm)	425 \pm 1
工作波长 (nm)	400~660

视野范围 (mm x mm)

GMAX3265 (29.9x22.4)	19.9x14.9
CMV50000 (36.43x27.62)	24.3x18.4

机械参数

相机接口	M58
镜头总长 (mm)	320.0
净重 (kg)	-

